




## УСТАНОВКА ЧИСТКИ И ПРАВКИ ПРОВОДА 03.04.05 ТУ 28.99.99-002-44244708-2020

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Установка 03.04.05 - предназначена для правки и очистки обмоточных проводов круглого и прямоугольного сечения после обжига ТУ 28.99.99-002-44244708-2020.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Максимальные размеры провода	
2.1.2. Ширина, мм	16
2.1.3. Толщина, мм	5
2.1.4. Диаметр, мм	6
2.2. Ход раскладки за один оборот приемного барабана, мм	1÷20
2.3. Скорость протяжки провода, м/мин	6,2÷6,8
2.4. Частота вращения приемного барабана, об/мин	5,4
2.5. Линейная скорость провода, м/мин	1,3÷5,7
2.6. Количество удаляемого воздуха, м <sup>3</sup> /час	400÷800
2.7. Рекомендуемый вентилятор, тип	ВР80÷75÷2,5 ВЖ
2.8. Габаритные размеры установки (ДхШхВ), мм	3950x1160x1310
2.9. Масса установки, кг	1000

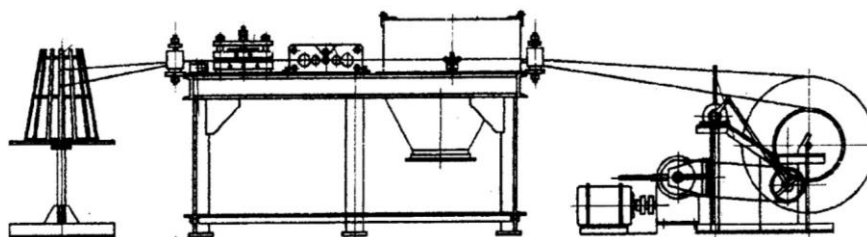

- [ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
- [ПЕЧИ ДЛЯ ОБЖИГА И СУШКИ ИЗОЛЯЦИИ](#)
- [БАЛАНСИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
- [АВТОКЛАВЫ, ПРОПИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ, ВМП \(VPI\)](#)

- [ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
- [НАМОТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
- [ОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
- [КОМПЛЕКТУЮЩИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН](#)

► [ВИДЕО КАТАЛОГ](#)

